

上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106889 / 57352004

上海汉钟精机股份有限公司(兴塔厂)

上海市金山区枫泾镇建兴路108号

Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd.

Add: No.108,Jiangong Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai

Tel.: 021-57350280

Fax: 021-31106305

越南海尔梅斯机械有限责任公司

HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY

2400/100K/3/ROAD/1/STREET/TAI/TAI/INDUSTRIAL PARK/THU/THUAN/COMUNE

越南海尔梅斯机械有限责任公司

Add: 1 / F, No. 112, Road 2, Industrial Park 2, North District, Cheonan City,

South Chuncheong Province, South Korea

Tel: +82-41-5625888

Fax: +82-41-5625887

诚信·创新·卓越



版本号SHB-D-C-23-A



股票代码:002158

www.hanbell.com.cn

品质典范

Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

D系列

双段蝶杆式空气压缩机

上海汉钟精机有限公司对产品不断升级,保留设计变更权,如有变更,恕不另行通知。

成就不凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com.cn

汉钟

“品质、环境、安全政策”

- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
- 遵纪守法，不断改善



目录

CATALOG

- 01 公司简介
- 02 资质荣誉
- 03 汉钟系列双段压缩机体
- 05 D系列双段压缩机组
- 06 D系列双段压缩机组技术规格表
- 07 汉钟系列双段变频压缩机(变频)技术规格表
- 08 销售、服务网络





百強証書




主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。

加工设备：


先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造精度上精益求精。

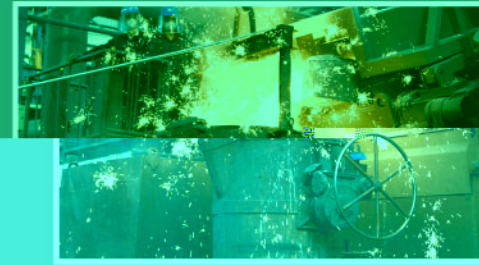

D系列双段压缩机体

双段螺杆主机

- 采用第五代H型非对称5-6专用齿形，经尖端速度等程设计，自主研发生产，拥有完全的自主知识产权。
- 采用进口重载轴承、大直径转子，

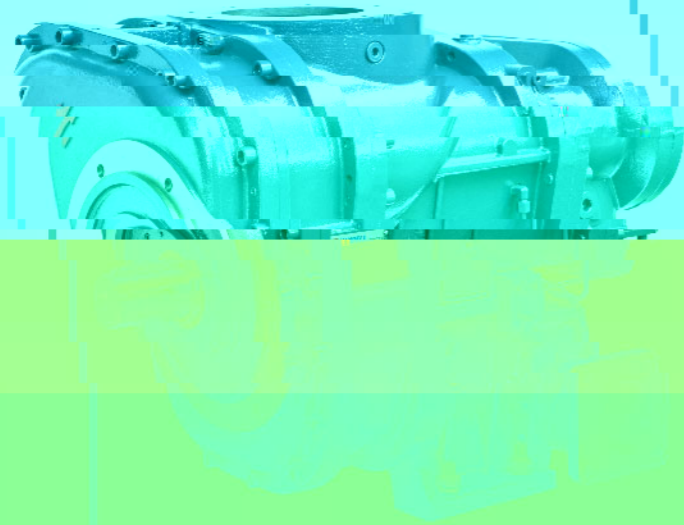

螺杆式空气压缩机

D系列双段压缩机组

主要参数：

输出功率：37~355kW

风量：7.9~72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa




开启双段压缩节能新时代

D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m ³ /min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.5	G2	1850	1900*1500*1600
		10	6.0			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	10	9.8	DN50	2390	2500*1600*1700
		13	7.7			
		8	16.5			
AA6-75A-D	75	10	12.1	DN50	2430	2500*1600*1700
		13	12.1			
		8	20.1			
AA6-90A-D	90	10	16.0	DN80	3350	2980*1850*2020
		13	12.1			
		8	23.7			
AA6-110A-D	110	10	18.6	DN80	3730	2980*1850*2020
		13	15.8			
		8	28.2			
AA6-132A-D	132	10	22.4	DN100	4780	3280*1880*2120
		13	19.5			
		8	32.8			
AA6-160A-D	160	10	27.3	DN100	5020	3280*1880*2120
		13	22.1			
		8	39.1			
AA6-185A-D	185	10	33.5	DN100	5320	3450*2000*2150
		13	28.0			
		8	42.7			
AA6-200A-D	200	10	37.0	DN100	5590	3450*2000*2150
		13	33.0			
		8	47.8			
AA6-220A-D	220	10	41.6	DN125	6400	3500*2100*2150
		13	36.4			
		8	54.3			
AA6-250A-D	250	10	47.4	DN125	7350	3500*2100*2150
		13	41.1			
		8	57.3			
AA6-280A-D	280	10	52.5	DN125	7760	3500*2100*2150
		13	46.6			
		8	64.4			
AA6-315A-D	315	10	58.7	DN125	8500	3500*2150*2250
		13	51.6			
		8	72.7			
AA6-355A-D	355	10	63.7	DN125	9000	3500*2150*2250
		13	55.9			
		8	85.9			

D系列双段永磁变频压缩机技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (MPa)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (mm)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H,mm)
AA6-37A-D-AM	37	8	4.7~7.9	G2	1450	1300*1200*1650
		10	3.7~6.1			
		13	3.5~5.8			
AA6-45A-D-AM	45	8	5.7~9.6	G2	1700	1700*1200*1650
		10	5.7~9.5			
		13	3.6~6.0			
AA6-55A-D-AM	55	8	7.5~12.5	DN50	2300	2500*1600*1700
		10	5.9~9.8			
		13	4.6~7.7			
AA6-75A-D-AM	75	8	9.9~16.5	DN50	2350	2500*1600*1700
		10	7.4~12.3			
		13	7.2~12.1			
AA6-90A-D-AM	90	8	12.0~20.1	DN80	3200	2980*1850*2020
		10	9.6~16.0			
		13	7.2~12.1			
AA6-132A-D-AM	132	8	16.9~28.2	DN80	3360	2980*1850*2020
		10	13.4~22.4			
		13	11.7~19.5			
AA6-185A-D-AM	185	8	19.7~32.8	DN100	4580	3280*1880*2120
		10	13.4~22.4			
		13	11.7~19.5			

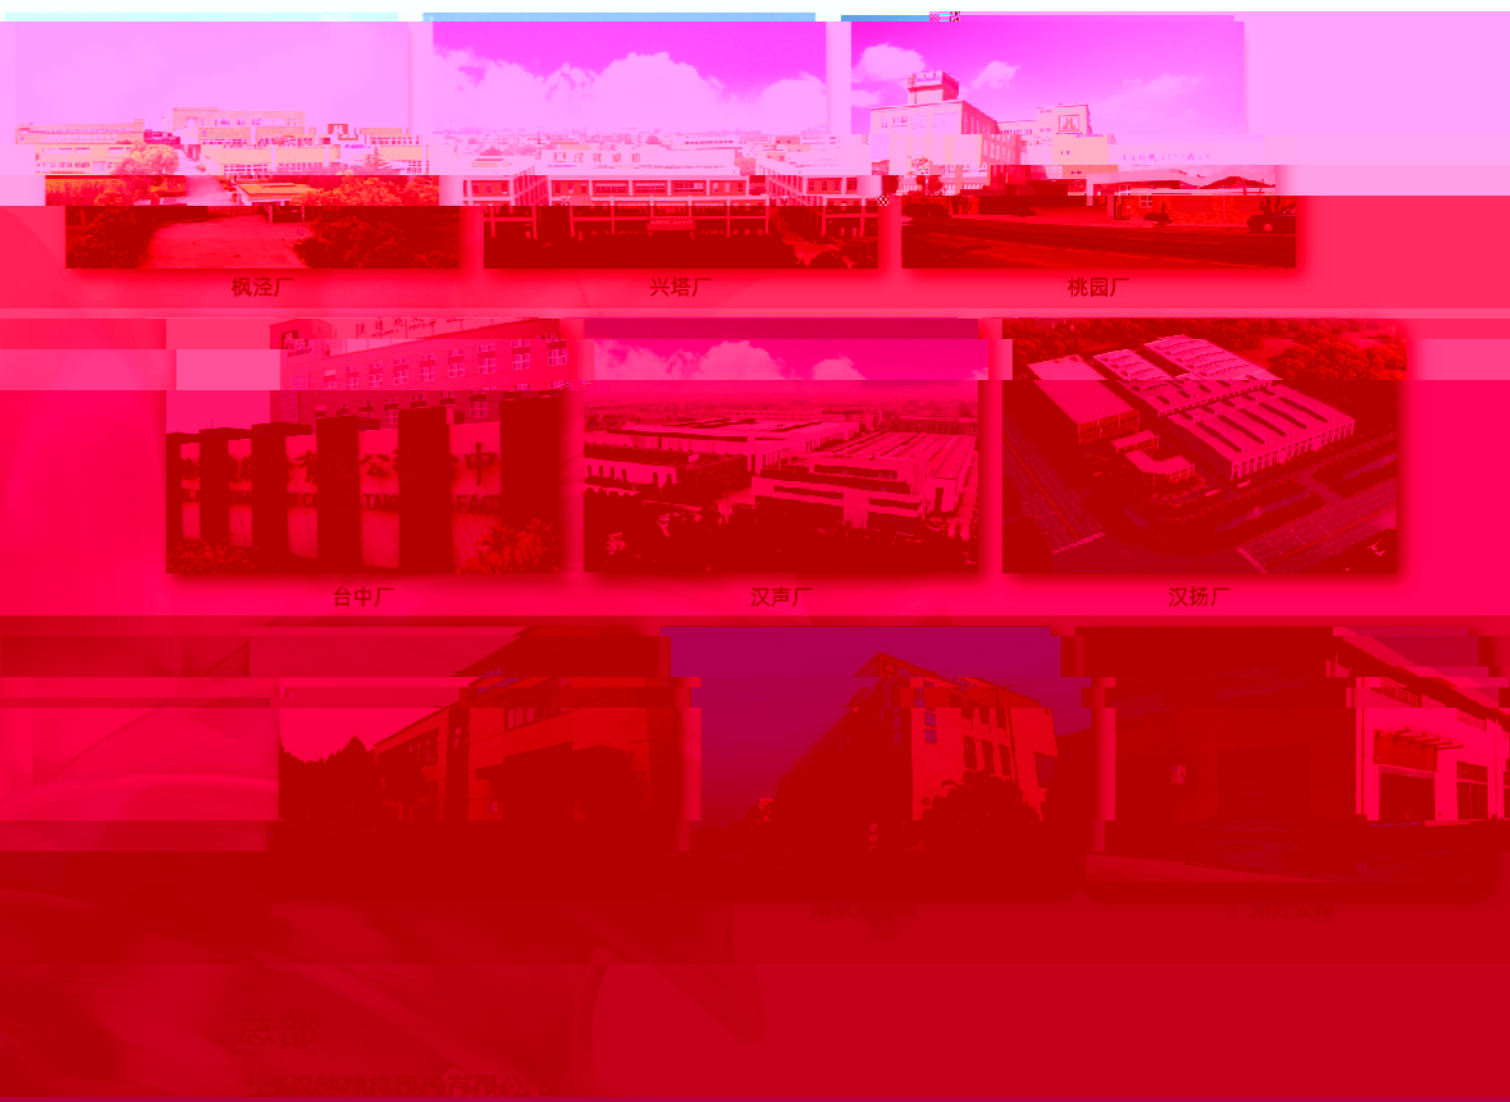

总部

AA6-355A-D-AM	355	8	31.0~51.6	DN125	8950	4500*2150*2250
		10	43.6~72.7			
		13	38.2~63.7			
		13	33.5~55.9			

- 1.上述技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20°C; 相对湿度: 60%; 吸气压力: 0.1MPa。
- 2.除标准电压为380V,三相,50HZ, 若有需求其它规格, 请接洽汉钟销售人员。
- 3.以上备有水冷机组, 若有需求请接洽汉钟销售人员。
- 4.若有其他功率机型之需求, 请接洽汉钟销售人员。
- 5.本公司持有所有规格之设计制造权利, 具体规格依机器实物为准。

阿拉伯联合大帝国
 欧洲: 英国 法国 德国 意大利 希腊 西班牙 土耳其 以色列
 美洲: 美国 墨西哥 委内瑞拉 智利 阿根廷 巴西 哥伦比亚
 其他: 埃及 南非 马达加斯加 澳大利亚 纽西兰